


PROVA n° 3



Alman.
De Benedetti

Si deve procedere alla completa ristrutturazione del servizio igienico di una scuola collocato all'interno del vano del quale sono indicate le dimensioni nella sotto riportata planimetria. Tutti gli allacciamenti impiantistici e gli scarichi non necessitano di interventi manutentivi.

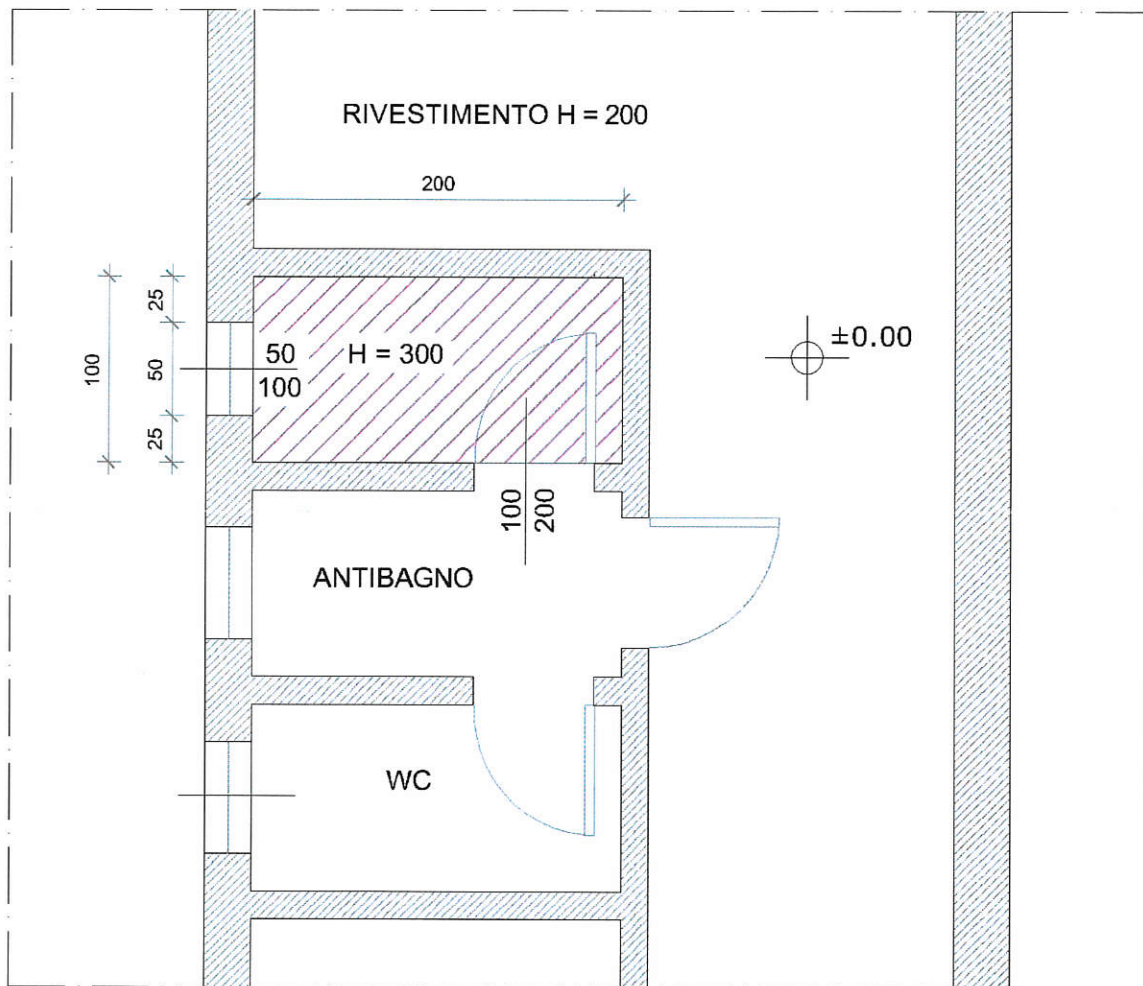

Il candidato rediga:

1. Il Computo metrico dei lavori e delle forniture che ritiene necessari per realizzare la complessiva ristrutturazione del servizio igienico.
2. La parte descrittiva delle voci di Elenco prezzi unitari da allegare al progetto esecutivo dell'opera.
3. L'articolazione del Quadro economico di appalto di un'opera di questo tipo.

Modena, 16.05.2019

1 Il Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in quale livello di progettazione deve essere presente?

- nel progetto definitivo
- nel progetto esecutivo
- sia nel progetto definitivo che nel progetto esecutivo
- in nessun livello progettuale: è un documento che deve consegnare l'appaltatore a lavori ultimati

2 Per un'opera pubblica del costo complessivo pari a 750.000 €:

- è obbligatorio emettere il Certificato di Regolare Esecuzione
- la stazione appaltante può decidere se richiedere il Certificato di Regolare Esecuzione, oppure il Certificato di Collaudo
- è obbligatorio emettere il Certificato di Collaudo
- è obbligatorio il Certificato di Collaudo solo se il ribasso d'asta è superiore al 20% dell'importo a base d'appalto; in caso contrario si emette il Certificato di Regolare Esecuzione

3 A chi compete la redazione del Piano Operativo di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008?

- al Coordinatore per la Progettazione
- al Coordinatore per l'Esecuzione
- al Direttore dei Lavori
- al Datore di lavoro dell'impresa affidataria

4 Quale di questi dati non compare fra quelli da indicare nella Notifica Preliminare ai sensi del D.Lgs. 81/2008?

- indirizzo del Committente
- indirizzo del Responsabile dei Lavori
- indirizzo del Direttore dei Lavori
- indirizzo del Coordinatore per l'Esecuzione

5 Da quale di questi elementi è maggiormente influenzata la resistenza a compressione del calcestruzzo?

- dalla granulometria degli inerti
- dal rapporto acqua/cemento
- dalla temperatura di presa
- dall'umidità di presa





6 Con quale attrezzo è possibile stimare in cantiere la consistenza di un getto in calcestruzzo?

- con un cono di Abrams
- con una fustella Proctor
- con uno sclerometro
- con un penetrometro tascabile

7 A chi compete l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori?

- al Direttore dei Lavori
- al Responsabile del Procedimento
- al Dirigente responsabile dell'ufficio tecnico al quale fa riferimento l'ufficio di Direzione lavori
- al Direttore Operativo responsabile della contabilità

8 Chi emette il certificato di pagamento all'appaltatore, se la stazione appaltante è una Provincia?

- il Responsabile dell'ufficio finanziario
- il Responsabile del Procedimento
- il Direttore dei Lavori
- il Presidente della Provincia

9 Il Sommario del Registro di Contabilità è un documento:

- facoltativo
- obbligatorio
- obbligatorio per importi contrattuali superiori a 1.000.000 €
- obbligatorio per importi contrattuali al di sopra delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016

10 Il Registro di Contabilità:

- è tenuto dal Responsabile del Procedimento o, sotto la sua responsabilità, dal Direttore dei Lavori
- è tenuto dal Responsabile del Procedimento o, sotto la sua responsabilità, dal Direttore Operativo incaricato della contabilità
- è tenuto dal Direttore dei Lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato
- è tenuto dal Direttore Operativo incaricato della contabilità o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'M. M. M.', written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'Provincia di Modena' around the perimeter and a central emblem. Below the stamp, there is another handwritten signature in blue ink, which appears to be 'P. P. P.'.