


PROVA n° 1



Alman
Assessore

Si deve realizzare la recinzione di un piazzale quadrato di 26 m. di lato, comprensiva di un unico accesso carrabile di larghezza pari a m. 4.00. La recinzione è costituita da un manufatto in cemento armato che sostiene una rete metallica, avente la seguente sezione trasversale:

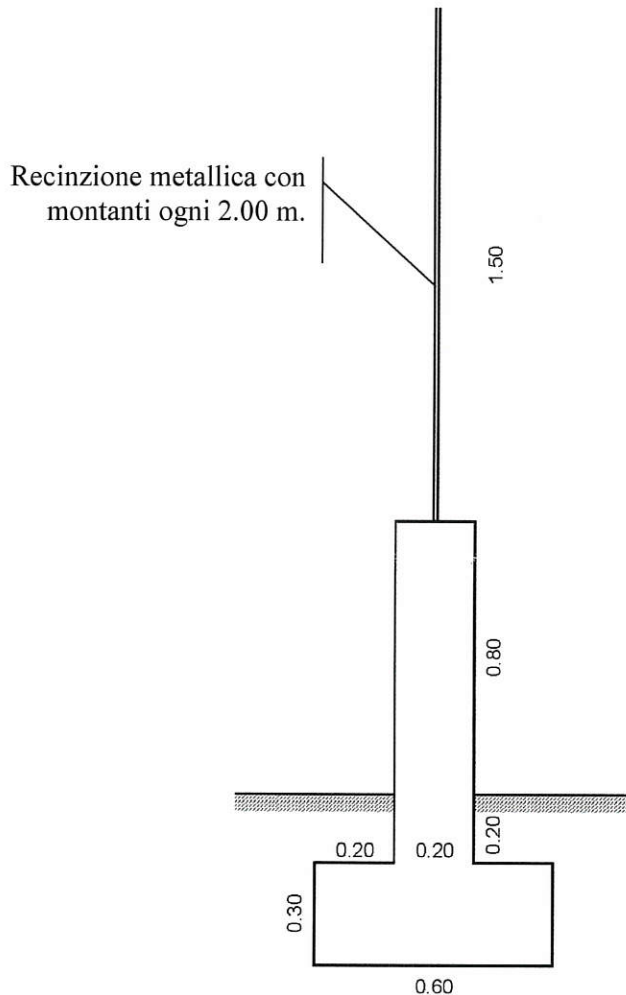

Assessore

Il candidato rediga:

1. Il Computo metrico dei lavori e delle forniture necessari per realizzare la complessiva recinzione.
2. La parte descrittiva delle voci di Elenco prezzi unitari da allegare al progetto esecutivo dell'opera.
3. L'articolazione del Quadro economico di appalto di un'opera di questo tipo.

Modena, 16.05.2019

1 In quali livelli di progettazione devono essere individuabili le caratteristiche dimensionali e volumetriche dell'opera da realizzare?

- in tutti i tre livelli di progettazione previsti dalla vigente normativa
- le caratteristiche volumetriche nel progetto preliminare, quelle dimensionali nei successivi livelli di progettazione
- nel progetto definitivo e nel progetto esecutivo
- le caratteristiche volumetriche nel progetto definitivo, quelle dimensionali nel progetto esecutivo

2 Per un'opera pubblica del costo complessivo pari a 250.000 € è obbligatorio emettere il Certificato di Regolare Esecuzione?

- sì
- no, se l'impresa esecutrice è dotata di Certificazione di Qualità ISO 9001
- no, se al suo posto viene emesso il certificato di collaudo
- no, se la Direzione Lavori è affidata ad un tecnico dipendente della stazione appaltante

3 In che fase del procedimento viene nominato il Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008?

- prima dell'esperienza della gara d'appalto
- prima dell'affidamento dei lavori
- prima della consegna dei lavori
- prima della stipula del contratto d'appalto

4 Entro che termine la stazione appaltante deve trasmettere all'impresa esecutrice il Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08?

- entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori
- entro 45 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori
- all'atto della sottoscrizione del contratto di appalto, del quale il piano di sicurezza e coordinamento costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 100 e, comunque, prima della consegna dei lavori
- non vi è alcun obbligo di trasmissione, dal momento che il piano di sicurezza e coordinamento costituisce elaborato del progetto a base d'appalto

5 Per evitare lesioni da ritiro in un getto di calcestruzzo durante una giornata particolarmente ventosa, quale accorgimento conviene adottare?

- aumentare il rapporto acqua/cemento
- prolungare il tempo di pervibrazione
- mantenere umido il getto
- diminuire il rapporto acqua/cemento

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6 Con quale strumento è possibile effettuare una stima di massima della resistenza del calcestruzzo indurito?

- con un picnometro
- con un ago Proctor
- con uno sclerometro
- con un penetrometro tascabile

7 Da chi sono formalmente redatti gli stati di avanzamento dei lavori?

- dal Responsabile del Procedimento
- dall'Appaltatore
- dal Direttore dei Lavori
- dal Direttore Operativo responsabile della contabilità

8 Dopo che sia avvenuta la chiusura della contabilità e prima che gli atti necessari siano trasmessi al collaudatore, a quali enti occorre dare notizia dell'avvenuta ultimazione dei lavori?

- a INPS, INAIL e Ispettorato del Lavoro
- all'ANAC
- alla Prefettura competente territorialmente
- al Comune territorialmente competente, all'INPS e all'Ispettorato del Lavoro

9 Nel registro di contabilità, l'iscrizione delle varie partite contabili deve essere effettuata:

- in ordine di importo
- nello stesso ordine nel quale i prezzi compaiono nell'Elenco prezzi unitari
- secondo l'ordine stabilito nel Sommario del Registro di contabilità
- in ordine cronologico

10 Quale di queste affermazioni riferite alla gestione del Libretto delle Misure è sbagliata?

- la sua tenuta compete al Direttore dei Lavori
- la sua tenuta può competere ad un collaboratore incaricato dal Direttore dei Lavori
- la responsabilità delle misurazioni compete sempre al Direttore dei Lavori
- il Direttore dei Lavori può delegare la sola responsabilità delle misurazioni, ma non quella della complessiva tenuta del libretto

