

Cos'è ISOCLIP®?

Il nuovo sistema

Isoclip® è la soluzione ideale per l'isolamento termico di una facciata esterna a cappotto abbinato al grès porcellanato. Combina le qualità del materiale ceramico a un sistema di applicazione innovativo, garantisce prestazioni elevate, massima versatilità e una totale libertà creativa.

Facile e veloce

Isoclip® arriva in cantiere già preassemblato e pronto per la posa. Si monta direttamente sulle pareti esterne dell'edificio senza ricorrere a lavori invasivi o demolizioni: tempi della posa ridotti dell'80%.

Arricchito da una gamma completa di accessori di finitura

Davanzali, spallette e pezzi speciali.

Certificazioni



PERMEABILITÀ AL VAPORE
UNI EN 12086:2013
Conforme



CONDUCIBILITÀ TERMICA
UNI EN 12667:2002
Conforme



**DATI TECNICI PANNELLI
IN EPS**
Conforme



**COESIONE DOPO
25 CICLI TERMICI**
Conforme



P.F.M. S.r.l.

www.isoclip.it
info@isoclip.it





Sede Comm.le
Via Trentino 22
41049 Sassuolo (MO)
Tel. 0536/806209

Sede Produttiva
Via Provinciale Sud
41046 Palagano (MO)
Tel. 0536/961656



Isolamento termico in grès porcellanato

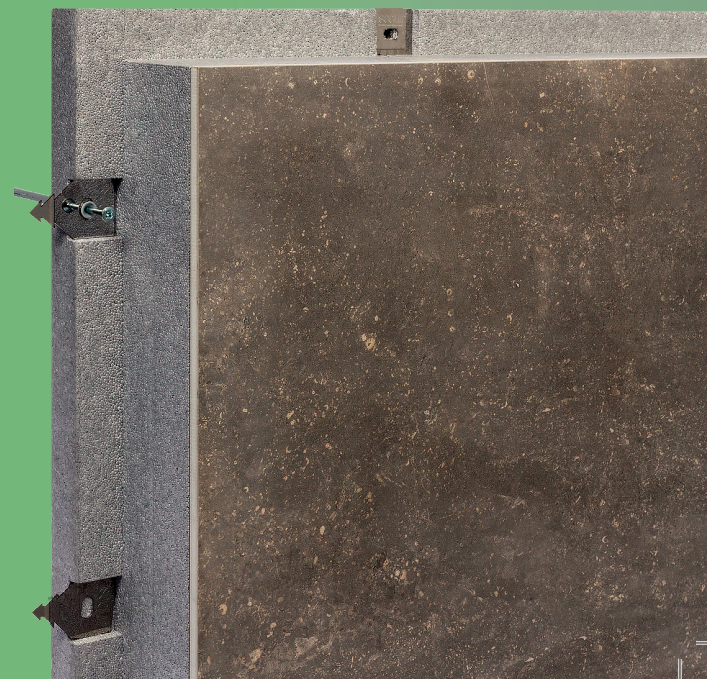

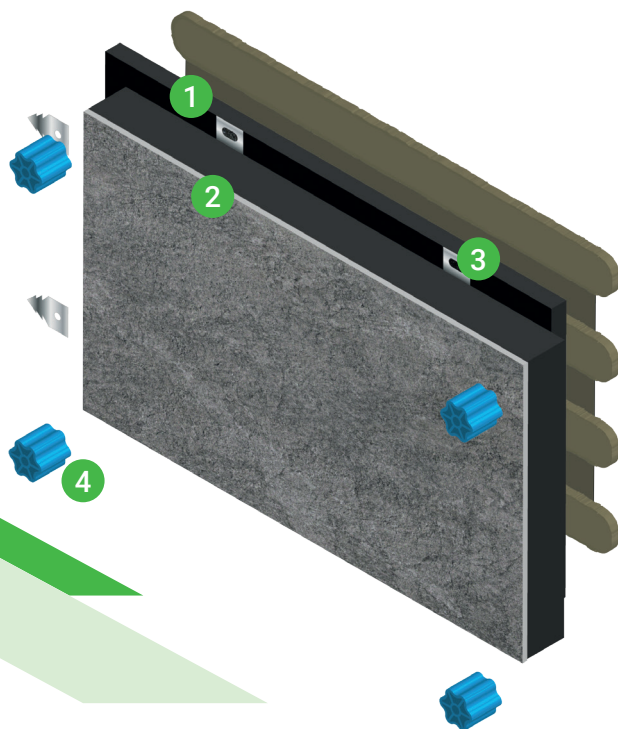

Com'è fatto ISOCLIP®

1. EPS da 80 a 160 mm
2. Lastra in grès porcellanato
3. Staffa in acciaio INOX
4. Livellatori



Disponibile nel formato: **600x1200 mm**

I vantaggi di ISOCLIP®



Isolamento termico

I pannelli in EPS e grès porcellanato mantengono costante la temperatura interna dell'edificio e riducono i livelli di umidità.



Isolamento acustico

Lo strato esterno in grès porcellanato crea una barriera protettiva che assorbe i rumori ambientali, migliorando il comfort abitativo.



Sicurezza

La malta adesiva, i tasselli a espansione, l'adesivo e gli speciali agganci meccanici permettono di applicare Isoclip® anche alle pareti degli edifici più imponenti nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.



Resistenza

La superficie compatta del grès porcellanato ha ottime caratteristiche di solidità, e garantisce una resistenza elevata a urti accidentali, grandine e graffi.



Resa estetica

L'innovativo sistema Isoclip® permette l'installazione a cappotto di qualsiasi tipologia di superficie ceramica, per progettare ogni facciata con la finitura desiderata.



Semplicità e rapidità

Con il sistema Isoclip® i pannelli termoisolanti sono pronti all'uso. In meno di 24/36 ore è possibile completare i lavori di installazione e sigillare tutte le fughe.



Nessuna manutenzione

Non sarà più necessario ridipingere la facciata dell'edificio. Il grès porcellanato è per sempre: impermeabile, resistente all'inquinamento e ai vandalismi, mantiene colori e finiture immutate nel tempo.

